


Planchers métalliques *TOLCRENEAUX*

Caractéristiques :


- Barres de 4 mètres
- Trous Ø 16/23 crevés emboutis vers le haut avec créneaux
- Vide 21%
- Antidérapance classe R12 selon la norme DIN 51130
- Epaisseur 2mm
- Boutonnieres de rives 9x15 entre-axes 46mm
- Idéal pour sécuriser des passerelles

LES + PRODUIT


- Robustesse et durabilité
- Plancher drainant
- Très forte adhérence même dans des environnements humides


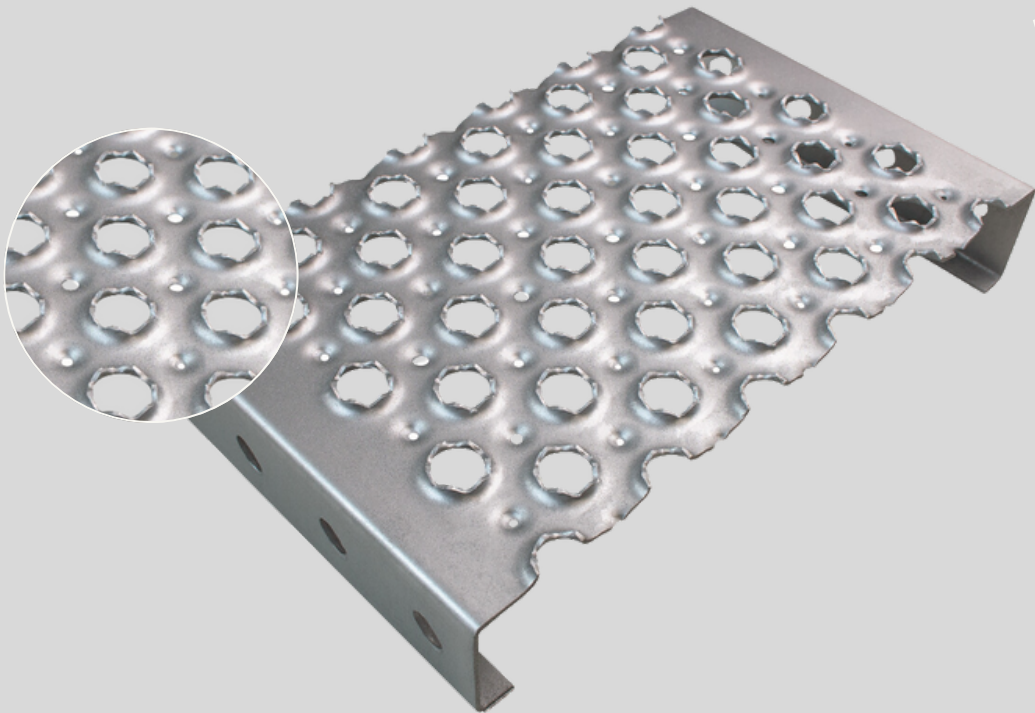


Drainant & antidérapant

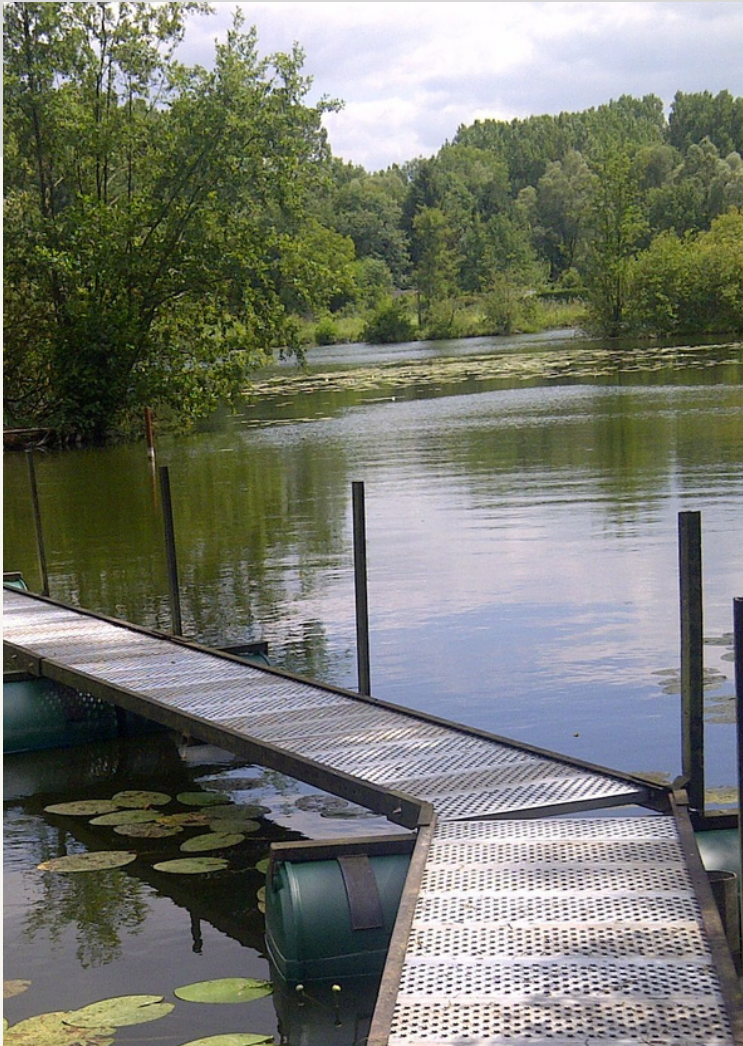


Matière	Code article	Longueur x Largeur x Hauteur
Acier brut	3380110240050204002	4002x240x50
	3380110300050204002	4002x300x50
Acier galvanisé à chaud	3380010240050204002	4002x240x50
	3380010300050204002	4002x300x50

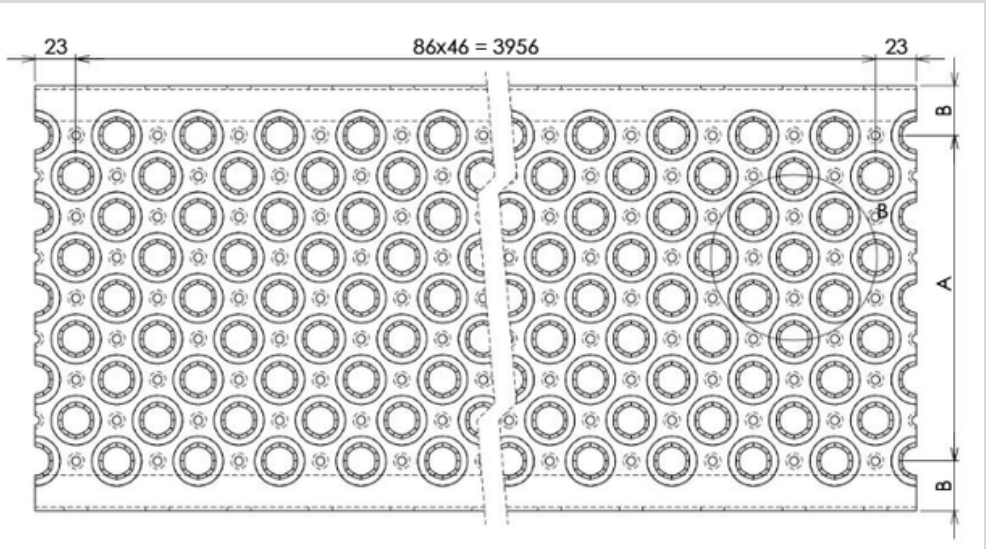

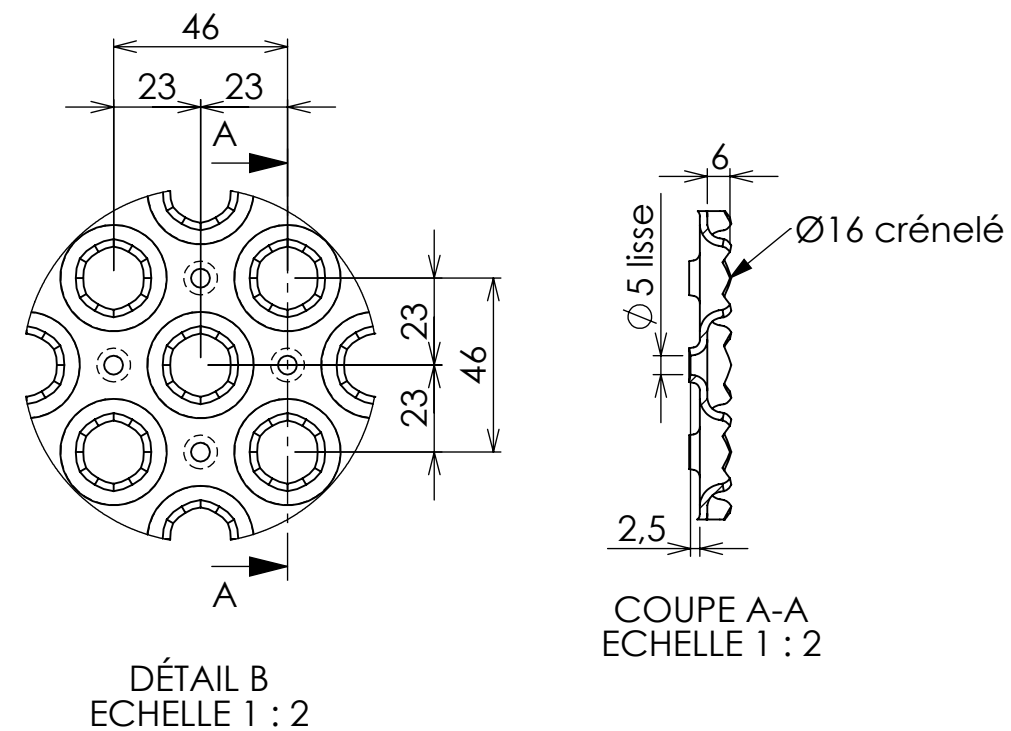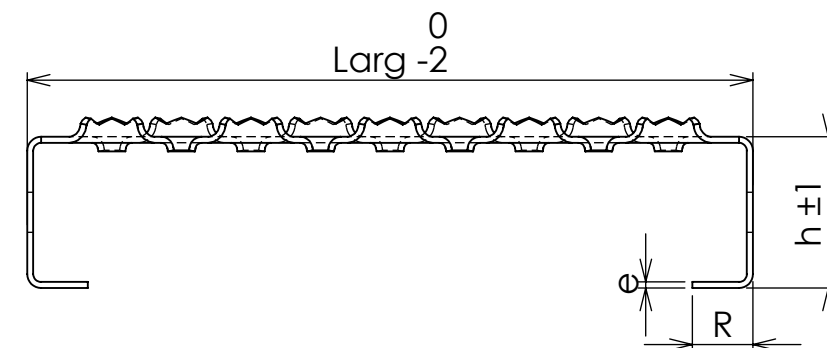

Toutes les côtes sont en mm						
0 Larg -2	h ±1	Côte R			A	B
		Acier ep2	Inox ep2	Alu ep 3		
126	30	17	-	69	28.5	
	50	17	17			
180	30	17	-	115	32.5	
	50	27	21			
	75	25	29			
240	30	17	-	184	28	
	50	20	24			
	75	20	24			
	100	30	32			
300	30	17	-	230	35	
	50	15	19			
	75	25	27			
	100	25	20			
360	50	20	22	299	30.5	
	75	20	25			
	100	25.5	29.5			
420	50	15	20	368	26	
	75	20.5	24.5			
	100	20	25			
480	50	15.5	19.5	414	33	
	75	20	20			

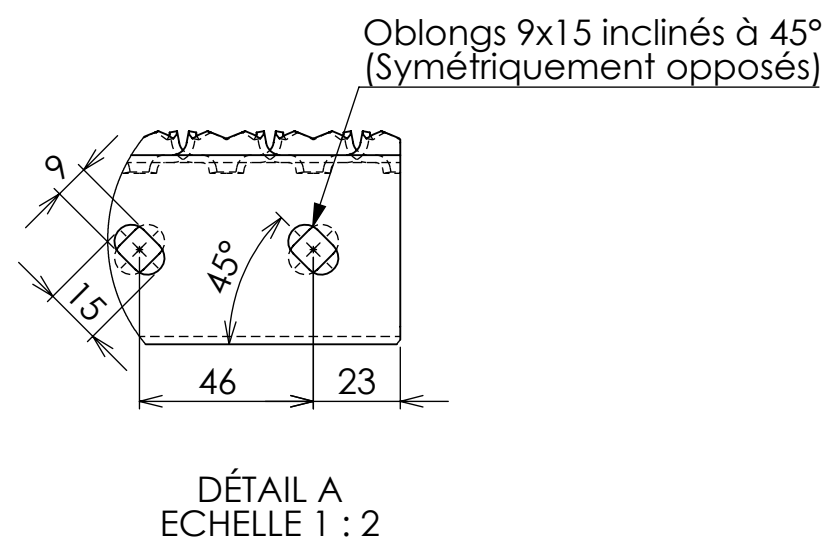

REVISIONS				
DATE	VISA	ETAIT AVANT MODIFICATIONS	IND.	ZON
14/11/2005	DC	Avec boutonnieres décentrées sur largeur 126 Ht=50, R=20 pour largeur 420 Ht=50 Acier et Inox, R=20 pour largeur 240 Ht=100 Alu	A	
10/04/2024	MB	Sans boutonnieres de rives sur largeur 126 Ht=30 et 50	B	
Matière : Selon OF		Tolérance générale +/- 2mm	Dessiné par : M. BURIEZ	
Epaisseur : Selon OF		Traitement : Selon OF	Validé par : J. KIEN	
Echelle 2:5 		Caillebotis standards Tolcreneaux A03		
			ZA l'Alouette 2101 Route de Béthune 62136 Lestrem Tel. +33 321 647 543 Fax. +33 321 647 542 Mail : lestrem@meiser.fr	
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION				
A3		PLAN N°: KA01273PP		